


Ransburg

By Binks

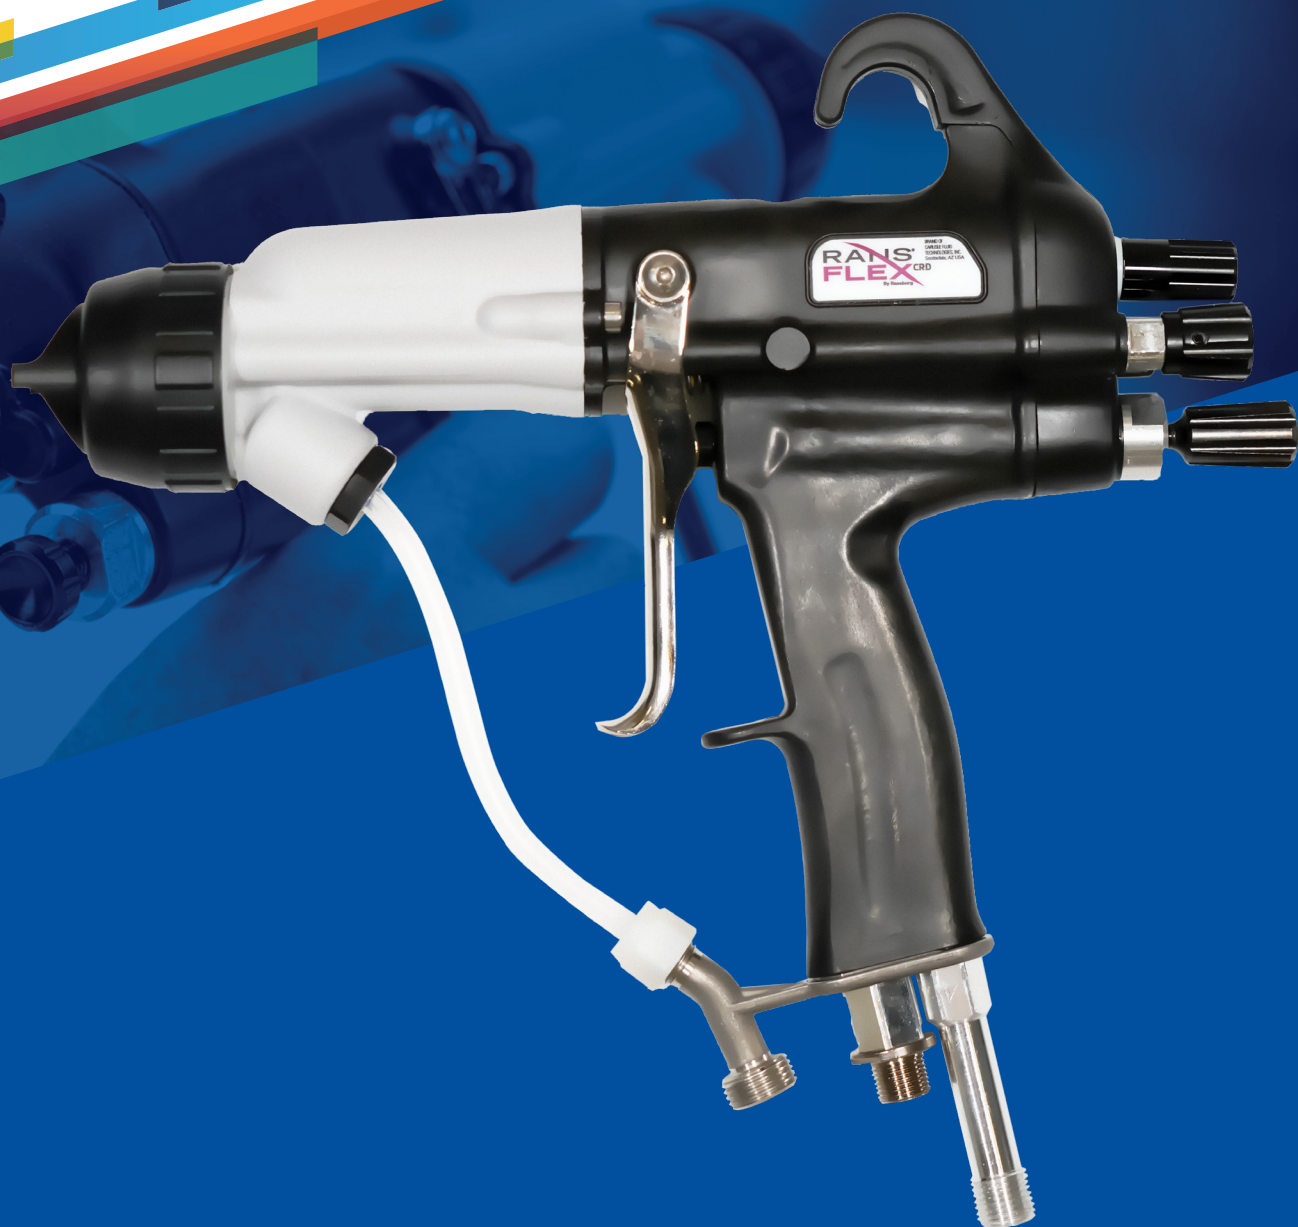

RansFlex®

High Performance Electrostatic Finishing

高性能静電ハンドガン

FEATURES 特長

- Electrostatic coating technology realizes high transfer efficiency
- 静電塗装技術により高塗着効率を実現
- Support a wide range of coating conditions by Various atomization technologies
- 多彩な霧化技術により多様な塗装条件に対応
- Voltage control function allows adjustment of applied voltage.
- 電圧制御機能により印加電圧調整可能
- Small parts can be coated with a low flow rate and low operating air pressure.
- 低吐出量、低稼働エア圧力で小物部品塗装が可能

NEW FUNCTION 新機能

Safety 安全機能

A function that detects excessive current and turns off the applied voltage when the tip electrode of the gun comes too close to the workpiece.

ガンの先端電極部がワークに近付きすぎると過電流を検知して印加電圧をオフにする機能


Quick error cancelling 簡単エラー解除機能

A function that clears errors by quickly repeating the trigger on/off operation seven times when an error occurs.

エラー発生時にトリガーのオンオフ動作を素早く7回繰り返す事でエラーを解除する機能

High Voltage ON / OFF 高電圧ON / OFFスイッチ

Operating Voltage Switch 印加電圧切替機能

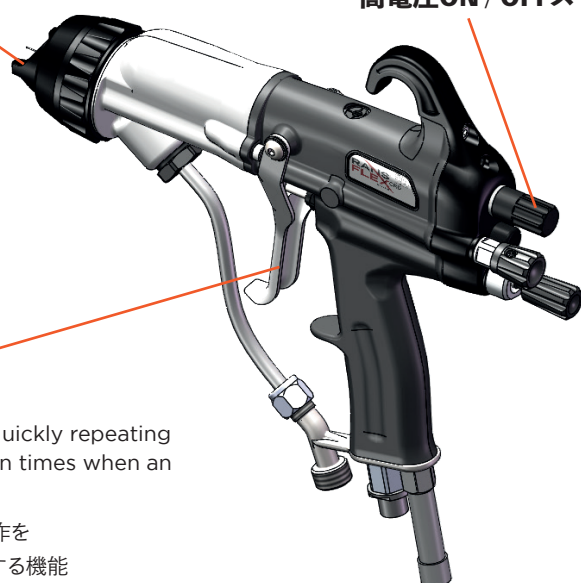

HVC (High Voltage Controller)
高電圧コントローラ

モデル名 Model No.	RansFlex CRD 81645
ガン本体重量	Weight without hoses 530g
ガン本体全長	Length 254mm
印加高電圧	Operating Voltage 10 - 45 kV
エアホース長	Air Hose Length 10, 15, 20, 30 m
塗料吐出量	Fluid Flow rate Max. 1,000 ml/min
稼働エア圧力	Operating Air Pressure Max. 0.69 MPa
稼働塗料圧力	Operating Fluid Pressure Max. 0.69 MPa
使用塗料	Material 溶剤塗料 Solvent Base
稼働電源	Operating power AC100 - 240V, 1A, 50/60Hz
ガン本体色	Gun body color ライトグレー Light-gray

RELATED PRODUCT 関連製品

RansFlex Series (Built-in turbine generator)

発電タービン内蔵型



RansFlex RXi
Indirect Water
水系間接帯電



RansFlex RFXW
Direct Water
水系直接帯電



RansFlex RX/RFX
Solvent
標準(溶剤用)

Binks ジャパン 株式会社

Binks Japan KK

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5 Tel 045-785-6311
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Japan 〒236-0004 Tel 045-785-6311
営業本部 システム営業 Tel 045-785-6421 / Fax 045-785-6517

北関東(太田) 0276-45-0361 西 部(福岡) 092-472-1335
中部(豊田) 0565-51-6525 海外(Overseas) 045-785-6371
大阪(吹田) 06-4863-1271 広 島SC 082-277-9577

<http://www.binks.co.jp/>



販売取扱店 / For more information, please contact: