

Ransburg

By Binks



RansFlex®

Hoàn thiện bề mặt bằng sơn tĩnh điện hiệu suất cao

TÍNH NĂNG

- Công nghệ sơn tĩnh điện giúp đạt hiệu quả truyền sơn cao.
- Hỗ trợ nhiều điều kiện sơn khác nhau nhờ các công nghệ phun sương đa dạng.
- Chức năng điều khiển điện áp cho phép điều chỉnh điện áp áp dụng một cách linh hoạt.
- Có thể phủ các chi tiết nhỏ với lưu lượng thấp và áp suất khí vận hành thấp.

CHỨC NĂNG MỚI

Tính an toàn


Chức năng phát hiện dòng điện quá tải và ngắt điện áp khi điện cực ở đầu súng phun quá gần vật sơn.

Hủy lỗi nhanh

Chức năng xóa lỗi bằng cách nhanh chóng lặp lại thao tác bật/tắt cò súng bảy lần khi xảy ra lỗi.

Điện áp cao ON / OFF

Công tắc điện áp hoạt động

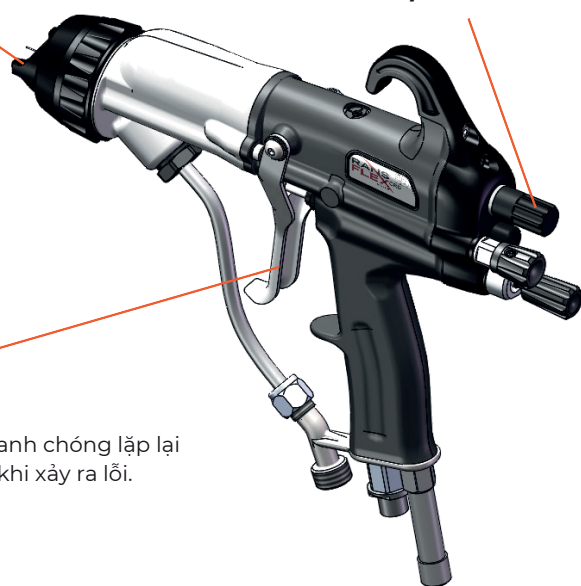

HVC

(Bộ điều khiển điện áp cao)

Model No.	RansFlexCRD 81645
Trọng lượng không bao gồm ống dẫn	530g
Chiều dài	254mm
Điện áp hoạt động	10 - 45 kV
Chiều dài ống khí	10, 15, 20, 30m
Lưu lượng chất lỏng	Tối đa. 1,000 ml/min
Áp suất khí hoạt động	Tối đa. 0.69 MPa
Áp suất chất lỏng hoạt động	Tối đa. 0.69 MPa
Vật liệu	Gốc dung môi
Công suất hoạt động	AC100 - 240V, 1A, 50/60Hz
Màu thân súng	Xám nhạt

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Dòng RansFlex (Máy phát điện turbine tích hợp)



RansFlex RXi
Indirect
Water



RansFlex RFXW
Direct Water



RansFlex RX/RFX
Solvent

Binks ジャパン 株式会社

Binks Japan KK

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5 Tel 045-785-6311
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Japan 〒236-0004 Tel 045-785-6311
営業本部 システム営業 Tel 045-785-6421 / Fax 045-785-6517

北関東(太田) 0276-45-0361 西 部(福岡) 092-472-1335
中部(豊田) 0565-51-6525 大 阪(吹田) 06-4863-1271 海外(Overseas) 045-785-6371
広島SC 082-277-9577

<http://www.binks.co.jp/>



販売取扱店 / For more information, please contact: